

UNTERBODENDÄMMUNG

DL BAUFOLIE

EFFIZIENTER SCHUTZ GEGEN FEUCHTIGKEIT

DL BAUFOLIE

ANWENDUNGEN UND VORTEILE:


ANWENDUNG

Die Baufolien isolieren und schützen dauerhaft die Betonplatten und Fußböden vor einer kapillaren Wasserresorption.

Sie sind widerstandsfähig, wasserdicht und dampfisolierend.

VORTEILE

- ▶ aus 100% Polyäthylen hergestellt
- ▶ hohe mechanische Beständigkeit
- ▶ für alle Typen von Bauwerken passend

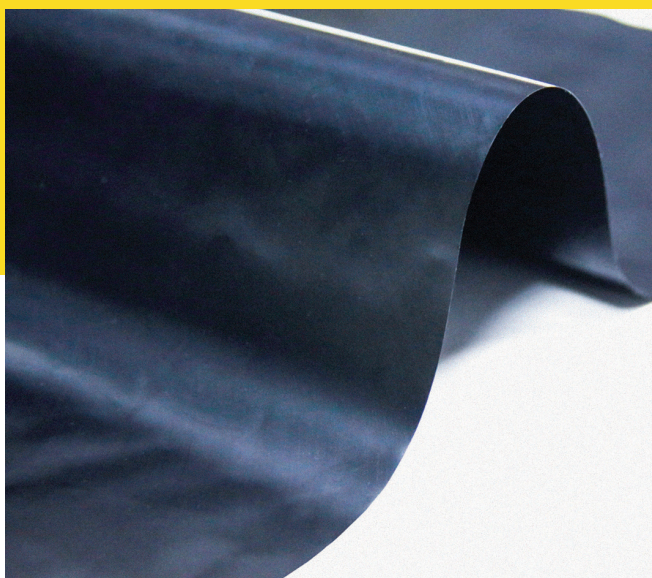

TECHNISCHE DATEN

	DL150	DL200	DL300	DL500
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Materialdicke	150 µm	200 µm	300 µm	500 µm
Streckung nach Reißen	150%	170%	260%	380%
Flächengewicht	138 g/m ²	167 g/m ²	265 g/m ²	443 g/m ²
Rissbeständigkeit	60 N/5cm	70 N/5cm	110 N/5cm	165 N/5cm
Rollenbreite		6 x 33 m		6 x 25 m*

*andere Abmessungen auf Wunsch

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Bahn ist gegen chem. Verbindungen, Pilze, Wurzeln und Bakterien, die sich im Boden befinden, beständig. Sie ist völlig neutral für die Umwelt.